


Modell K5 Leuchtkasten mit Plexiglas-Scheibe



Der preisgünstige und zugleich eindrucksvolle Leuchtkasten mit einem Aluminiumprofil und austauschbarem Acrylglas. Es wird hauptsächlich für die Außenwerbung verwendet - als ein Firmenschild mit einem Firmenlogo oder als eine großformatige Werbetafel.

Das Gehäuse besteht aus einem robusten pulverbeschichteten Aluminiumprofil und die Frontseite aus Acrylglas. Der K5-Leuchtkasten zeichnet sich durch einfache Montage und den schnellen Austausch von Grafiken aus. Beschriftungen und Logos werden entweder im UV-Druckverfahren auf Plexi aufgebracht oder mit transluzenter SK Folie kaschiert. Die gesamte Vorderseite kann beleuchtet werden, oder es kann auf die Acrylscheibe eine Blackout Folie geklebt werden, in der nur ausgewählte Elemente ausgeplottet und beleuchtet werden.

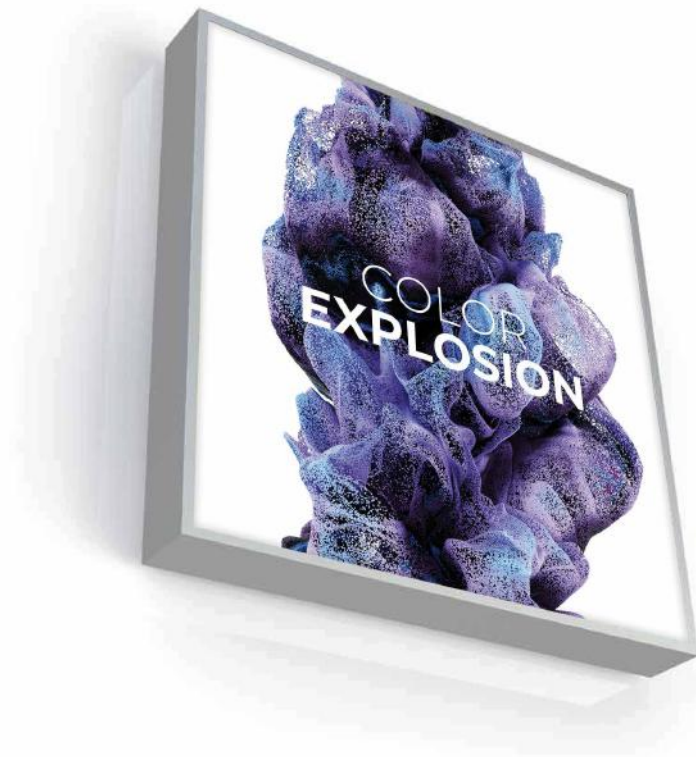

LED


Alu-Verbundplatte
3mm

Grafik auf Plexiglas
(Digitaldruck oder SK Folie geplottet)





Aluminiumprofil
100mm
pulverbeschichtet nach RAL

Modell K5

Leuchtkasten mit Plexiglas-Spiegel

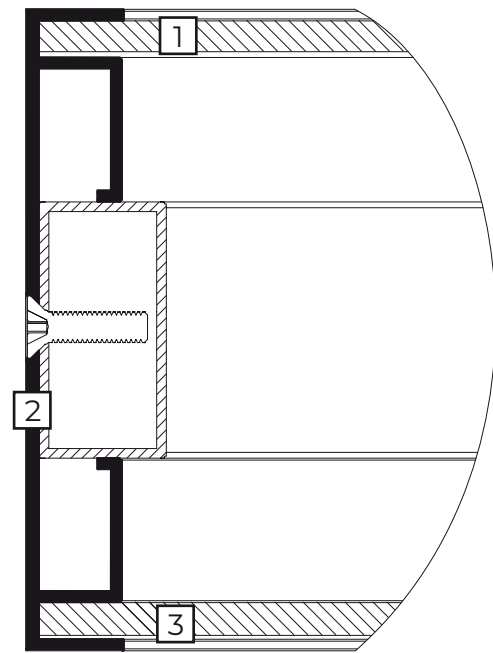

- 1. Alu-Verbundplatte
- 2. Aluminiumprofil
- 3. Plexi

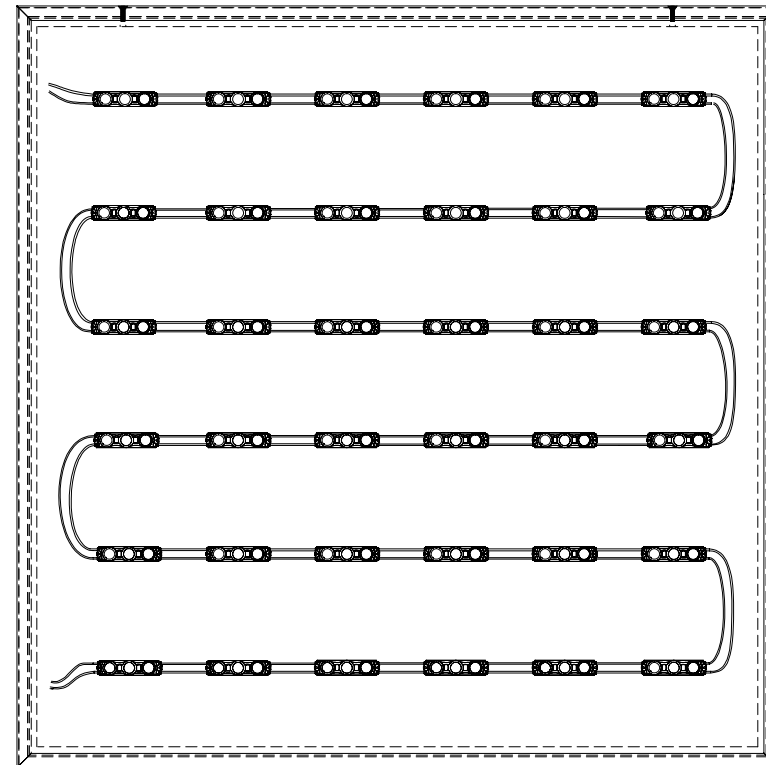

Leuchtkasten K5

Leuchtkasten mit Plexiglas-Spiegel

Ausleuchtung: ganze Fläche oder ausgewählte Elemente

Gehäuse: Aluminiumprofil 100 mm

Frontmaterial: Acrylglas in Opal Weiß

Rückseite: Alu-Verbundplatte 3mm

Zarge: Aluminiumprofil 100 mm pulverbeschichtet

Abmessungen:

Tiefe: 100 mm

max. Format als ein Element: 80x300 cm

(größere Formate nur in Teilen möglich)

Ausleuchtung: mit / ohne

Module: LED Module auf der Rückseite des Leuchtkastens montiert,

Lichtfarbe: 6500 K

Front austauschbar: ja

Anwendung: innen/außen

Grafik:

Digitaldruck oder SK Folie geplottet

a) UV-Druck direkt auf die Platte

b) Druck direkt auf die transluzente SK Folie und auf Platte kaschiert

c) nur ausgewählte Elemente in Folie Oracal 8500 geplottet und auf Platte kaschiert (alles leuchtet)

d) nur ausgewählte Elemente in Folie Oracal 551 geplottet und auf Platte kaschiert (leuchten nur entgitterte Elemente oder leuchtet Hintergrund und geplottete Elemente nicht)