


Modell K2 hergestellt aus doppelt gekantetem Alu-Verbundplatten




Ein eleganter Leuchtkasten, der perfekt über Schaufenster in Einkaufszentren und andere Geschäftsgebäude passt. Er sieht auch als Firmenschild an Gebäudefassaden auffällig gut aus.

Die Front und Zargen bestehen aus einer robusten Alu-Verbundplatte, die im Gegensatz zum Modell K1 doppelt gekantet ist. Die Kantung sorgt dafür, dass der Leuchtkasten leichter und schmäler aussieht. Genauso wie beim Modell K1 ausgewählte Elemente können entweder mit Acryl flach hinterlegt, bündig eingesetzt oder durchgesteckt werden. Man kann zB. die Front der durchgesteckten Buchstaben mit SK Folie Blockout bekleben und dadurch ein Halo-Effekt erzielen. Mit einer Mischung aus dekupierten und hinterlegten Buchstaben erreichen wir dagegen eine interessante Differenzierung der Ebenen auf einer Werbefläche.





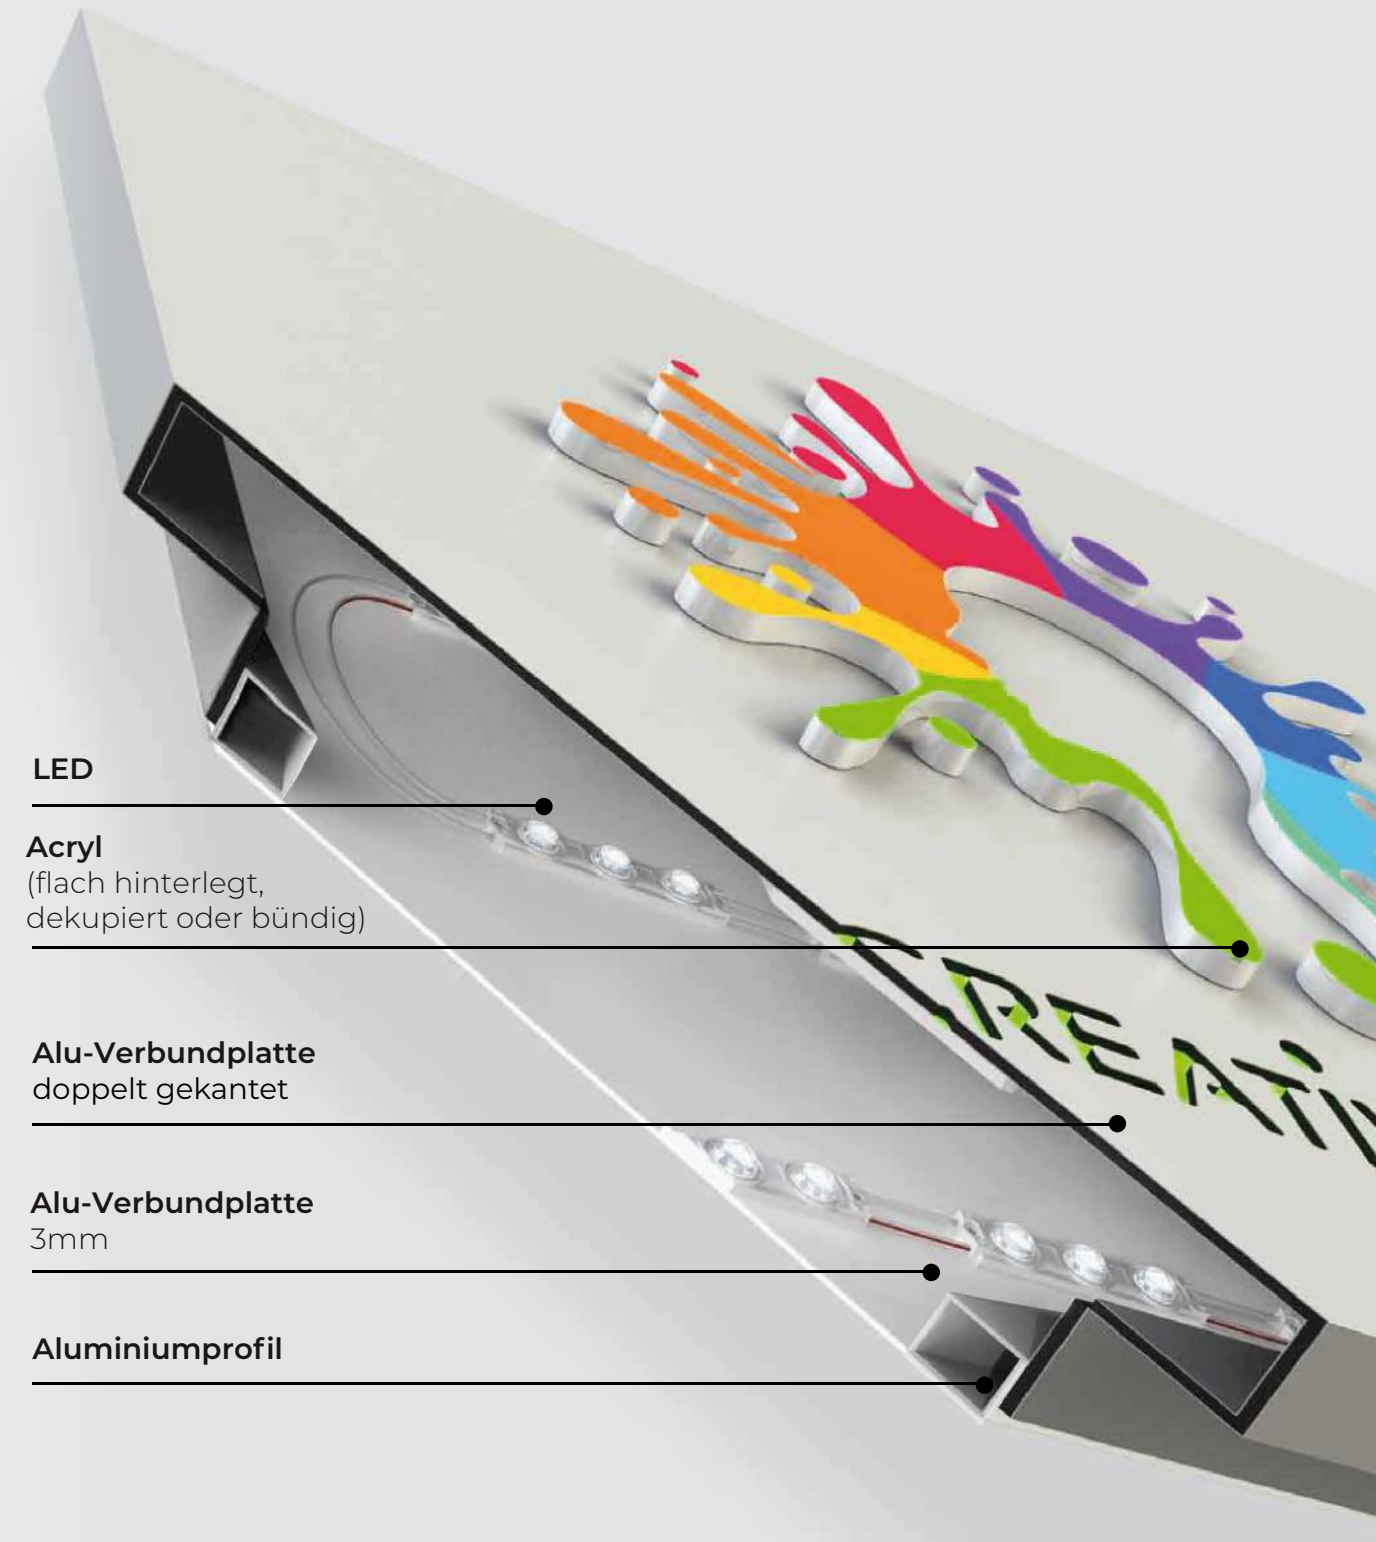


Modell K2

hergestellt aus doppelt gekantetem Alu-Verbundplatten

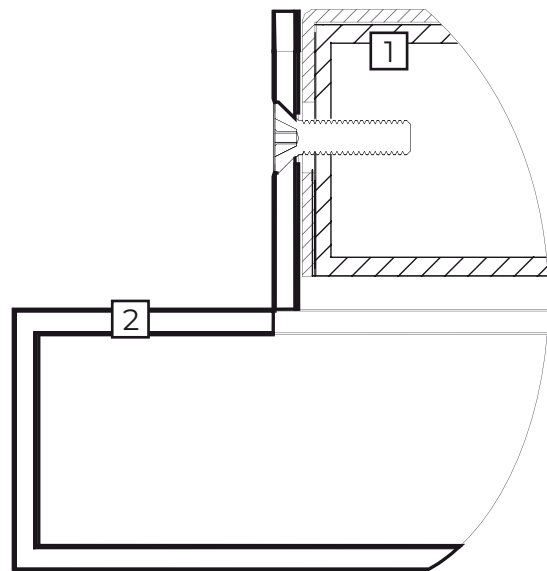

- 1. Alu-Verbundplatte
- 2. Aluminiumprofil

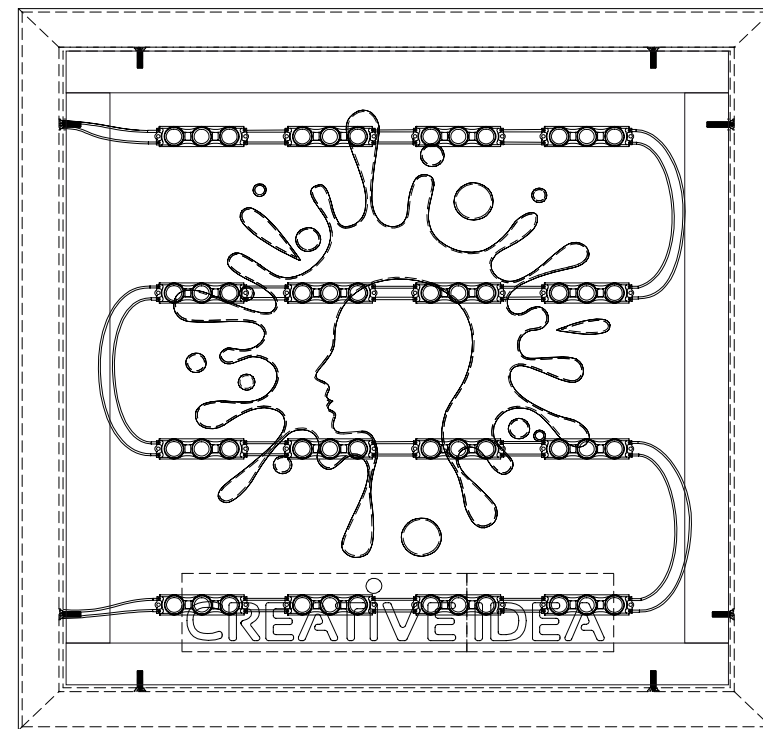

Leuchtkasten K2 aus doppelt gekantetem Alu-Verbundplatten
Mit der Möglichkeit, ausgefräste Elemente zu beleuchten.

Gehäuse: Aluminiumprofil 20x20x1,5 mm
Frontmaterial + Zarge: Alu-Verbundplatte
Rückseite: Alu-Verbundplatte 3mm

Alu-Verbundplatte Ausführung:
Grundfarben: schwarz (mat/glänzend), weiß, Silber gebürstet
UV-Druck auf Folie + Laminat gegossen

Abmessungen:
Tiefe: 60 mm
max. Format als ein Element: 280x130 cm
(größere Formate nur in Teilen möglich)

Ausleuchtung: mit / ohne
Module: LED Module auf der Rückseite des Leuchtkastens montiert
Lichtfarbe: 6500 K

Front austauschbar: nein
Anwendung: innen/außen

Grafiken:
GEFRÄST*
a) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und als 10mm starke 3D Acrylbuchstaben durchgesteckt
b) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und bündig aus Acrylbuchstaben eingesetzt
c) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und mit Acrylglas 3mm flach hinterlegt

*Die Abmessungen der einzelnen Elemente sind vom Kostenplaner zu überprüfen.
**Sonstige Anmerkungen: farbige Schilder erzielt man durch Bekleben mit SK Folie Oracal 8500 (durchgefärbt transluzent) oder mit bedruckter transluzenter SK Folie.